

# GATOR DUST

## POLVERE DI PIETRA POLIMERA

Per fughe di larghezza compresa tra 13 mm e 15 cm

### IDEALE PER

- Uso residenziale
- Applicazioni con drenaggio
- Pietra ricostruita o naturale
- Cortili, passaggi pedonali, aree piscina e molto altro ancora
- Per fughe di 13 mm-15 cm di larghezza

### CARATTERISTICHE

- Non forma aloni sulla pietra ricostruita o naturale
- **Applicazioni con drenaggio;** resistente alla pioggia **24 ore** dopo l'attivazione con acqua.
- Solo per uso pedonale
- Presa sopra 15°C
- Rapida installazione
- Sacco impermeabile
- Garanzia limitata di 15 anni



Crescita di erba



Danni causati da insetti



Erosione



### COLORI DISPONIBILI



Beige  
Sahara

Grigio  
pietra

AllianceGator.com

# FASI DI POSA DI GATOR DUST



**1**

Posare i masselli in pietra naturale o ricostruita su un allettamento di sabbia di max. 2,5 cm. Sotto la base in sabbia deve essere presente uno strato di almeno 15 cm di pietrisco compattato.



**2**

Assicurarsi che la superficie superiore e laterale dei masselli sia asciutta.

**PIETRA NATURALE:** con una scopa a setole rigide, riempire completamente le fughe tra le pietre con GATOR DUST.

**PIETRA RICOSTRUITA:** versare con attenzione GATOR DUST nelle fughe con una sassola riempiendole completamente, evitando il contatto di GATOR DUST con la superficie delle pietre.



**3**

Colpire i masselli in pietra ricostruita o naturale con un mazzuolo in gomma per compattare GATOR DUST nelle fughe, eliminando eventuali sacche di aria. Ripetere il punto 2 e il presente punto 3 almeno altre due volte.



**4**

Utilizzando una scopa a setole morbide e sottili, rimuovere tutto l'eccesso di GATOR DUST dalla superficie dei masselli. Verificare che il livello di GATOR DUST sia inferiore di almeno 3 mm rispetto a quello dei masselli.




**5**

Utilizzando un soffiatore per foglie, eliminare tutti i residui di GATOR DUST dalla superficie pavimentata.



**6**

Bagnare a pioggia un'area specifica di 5 mq per 90 secondi. Continuare bagnando aree di 5 mq per 90 secondi. Quando tutta la superficie è stata bagnata, sciacquare eventuali residui di GATOR DUST dalla superficie.

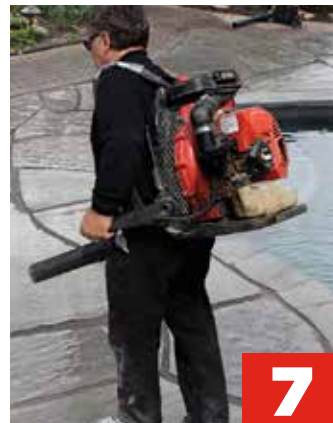

**7**

Utilizzare un soffiatore per foglie per eliminare eventuali eccessi di acqua rimasti nei pori e nelle fessure dei masselli. La soffiatura è necessaria per eliminare eventuali residui di GATOR DUST ancora presenti sulla superficie pavimentata.

**IMPORTANTE:** l'acqua utilizzata al punto 6 attiva la reazione di presa e compatta GATOR DUST nelle fughe. Troppa acqua annulla la compattazione ottimale ottenuta al punto 3 e riduce il risultato finale di GATOR DUST.

**ATTENZIONE:** GATOR DUST indurisce, ma si stacca dalle pietre naturali o ricostruite se il sottofondo in pietrisco presenta movimenti eccessivi, o se le pietre stesse oscillano per una posa non corretta. Seguendo attentamente le istruzioni per la posa di GATOR DUST si otterrà un fugante molto duro e resistente. Si noti che GATOR DUST continua a indurirsi nel tempo.

## SUPERFICIE COPERTA

Per sacco da 25 kg Masselli di 60 mm di spessore	<b>LARGHEZZA FUGHE</b> Da 1,25 cm a 15 cm
Beige Sahara, Grigio pietra	1,9-3 mq

**GARANZIA LIMITATA**  
PER USI RESIDENZIALI

Per ulteriori informazioni, visita  
**AllianceGator.com**