



GATOR TILE SAND

SABBIA POLIMERA

Sabbia polimera per fughe di pavimentazioni esterne in grès fino a 2,5 cm

IDEALE PER

- Uso residenziale e commerciale
- Solo pedonale
- Applicazioni con tradizionale e di multistrati
- Fughe di pavimentazioni esterne in grès

CARATTERISTICHE

- Facilità di posa
- Resistente e flessibile
- Tecnologia autoriparante
- **Applicazioni con tradizionale**, resistente alla pioggia **1 ora** dopo l'attivazione con acqua
- **Applicazioni per multistrati**, resistente alla pioggia **24 ore** dopo l'attivazione con acqua
- Presa sopra 0°C
- Sacco impermeabile da 16 kg
- Garanzia limitata di 15 anni
- Da utilizzare esclusivamente con il sistema Gator Tile



Crescita di erbacce



Danni causati da insetti



Erosione



COLORI DISPONIBILI



Beige

Grigio
Ardesia

Avorio

Nero

AllianceGator.com

POSA DEL SISTEMA GATOR TILE



1 Scavare l'area per la nuova pavimentazione con sistema Gator Tile.



2 Livellare e costipare il sottofondo.



3 Aggiungere il geotessuto Gator Fabric GF4.4, livellare e costipare il sottofondo in sabbia.



4 Posare la Gator Base.





5 Posare grès, Gator Spacer e adesivo XP.



6 Posare il Gator Tile Edge e le viti Gator Screw.



7 Spazzare, costipare e soffiare la Gator Tile Sand.

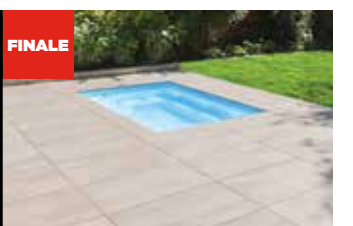

8 Passaggi di attivazione di Gator Tile Sand con l'acqua

IMPORTANTE: l'acqua utilizzata al punto 8 attiva la reazione di presa e compatta GATOR TILE SAND nelle fughe. È importante bagnare GATOR TILE SAND 3 volte in tutto per sezioni di 10 mq. Una quantità insufficiente di acqua non attiva correttamente GATOR TILE SAND, riducendone le prestazioni finali. Per ulteriori informazioni sulle fasi di posa, visita: AllianceGator.com

GATOR TILE SAND PUÒ ESSERE UTILIZZATA SOLO CON IL SISTEMA GATOR TILE A 7 COMPONENTI



Tessuto Gator
Gator Fabric GF 4.4



Pannello
Gator Base



Gator Tile Edge



Viti Gator Base



Gator Spacer



Gator Block Bond
XP Adesivo



Gator Tile Sand
Sabbia Polimera

QUESTA SEZIONE TRASVERSALE RAPPRESENTA L'ALTEZZA DELLA SABBIA POLIMERA PRESENTE NELLE FUGHE.



SENZA SMUSSAMENTO

SUPERFICIE COPERTA

Piastrelle in grès 60 cm x 60 cm x 2 cm con distanziatore da 6 mm

Beige, Grigio ardesia, Avorio	16 kg	11,6 mq
Nero	16 kg	10,2 mq

GARANZIA LIMITATA
PER USO RESIDENZIALE

Per ulteriori informazioni, visita
AllianceGator.com