



Aliance 
QUALITÄT IST UNSERE STÄRKE

AllianceGator.com/europe/de

DER VORTEIL

2 0 2 4



EUROSTONE BOND

Für Pflasterstein- und Natursteinfugen bis zu 3,8 cm

IDEAL FÜR

- Wohn- und Gewerbebezwecke
- Bei dränfähigem Oberbau
- Naturstein und Kopfsteinpflaster
- Pool-Begrenzungen, Patios, Fußwege, Einfahrten, steinerne Zufahrten, Parkplätze, Steinstraßen und Gestaltung von Plätzen

EIGENSCHAFTEN

- Regenfest 1 Stunde nach der Aktivierung durch Wasser
- Verarbeitbar ab **0°C**
- Äußerst stabil und wasserbeständig
- Bei Verkehrsbelastung müssen die Steine verblockt verlegt werden

SCHIEFERGRAU

GATOR XP G2 POLYMERSAND



GATOR XP G2

Für Fugen bis 10 cm Breite bei dränfähigem Oberbau

IDEAL FÜR

- Private und gewerbliche Anwendung
- Bei dränfähigem Oberbau
- Betonpflastersteine, Keramikfliesen mit einer Dicke von über 3 cm, Natursteine, Wetcast-Produkte und Klinker
- Straßenbild, gewerbliche Projekte, steile Böschungen,
- Poolbereiche, Terrassen, Gehwege, Einfahrten und Parkplätze

EIGENSCHAFTEN

- Kein Staub, kein Schleier, kein Laubbläser, nur einmal wässern
- Regenfest in 15 Minuten nach der Aktivierung durch Wasser
- Verarbeitbar ab 0°C
- Schnellere Installationszeit in 4 einfachen Schritten
- Für Pflastersteine mit Scheinfugen geeignet
- Wasserdichter Sack
- 15 Jahre eingeschränkte Garantie

SCHIEFERGRAU

BEIGE

ELFENBEIN

SCHWARZ



4 BESTECHENDE FARBEN

SCHWARZ

SILBER

GRAU

BEIGE

NITRO FUGENSAND

KERAMIKFLIESEN 3 CM • BETONPFLASTER • NATUR- UND WESTCAST-STEINE



WASSERDURCHLÄSSIGER FUGENSAND

GATOR NITRO SAND ist das ideale, wasserdurchlässige Fugenmaterial das an der Luft trocknet. Die gebrauchsfertige Mischung aus kalibriertem Sand und patentiertem Harz härtet an der Luft vollständig von unten nach oben durch und kann bei trockenem Wetter sowie bei Regen eingebaut werden.

IDEAL FÜR

- Privaten und gewerblichen Einsatz in Fußgängerbereichen
 - Private Zufahrten mit verblocktem Betonpflaster
 - Keramikfliesen mit einer Dicke von über 3 cm, Steine und verblocktes Betonpflaster

EIGENSCHAFTEN

- Wasserdurchlässig
- Bei Regen und Sonnenschein einbaubar
- Durchgehend fest
- 25% höhere Festigkeit
- 25% schnellere Abbindezeit
- Auf entwässernder, durchlässiger oder hybrider Unterlage

ANFORDERUNGEN UND EINBAU

	Minimale Fugenbreite	Maximale Fugenbreite	Minimale Fugentiefe	Fußgänger	Fahrbereiche
Keramikfliesen	3 mm	6 mm	30 mm	✓	✗
Steine	5 mm	50 mm	25 mm	✓	✗
Verblocktes Betonpflaster	5 mm	50 mm	60 mm	✓	✓



5 JAHRE
EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG



**VERGLEICH XTREME
ZU BETONMISCHUNG**

2X STABILER

**2X SCHNELLERE
VERARBEITUNG**



ULTIMATIVE, 3D MIT GLASFASERN UND POLYMEREN VERSTÄRKTE KANTENMATERIAL



GATOR XTREME EDGE is de ultieme 3D versterkte microvezelmat en polymeer gemodificeerde structurele rand, die een sterke en economische randoplossing creëert voor elk tuinproject.

IDEAL FÜR

- Traditionelle, offene und wasserdurchlässige und verklebte Bauweise
- Fußgänger und Fahrbereiche
- Betonpflaster, Platten, Natur- und WetCast Produkte

EIGENSCHAFTEN

- Hochleistungspolymere für zusätzliche Festigkeit
- Verstärkt mittels 3D-Mikrofaserewebe
- Formel für verbesserte Verarbeitbarkeit
- durchgängig seitliche Stützmatrix
- Sicher bei Tau- und Frostzyklen

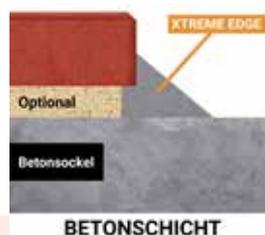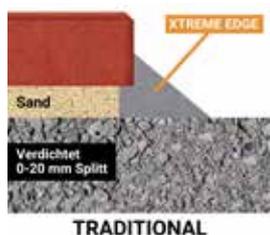



Das Kiesbindersset **GATOR ROCK BOND** ist gebrauchsfertig für den Einsatz mit 100 % gewaschenen und getrockneten Kieselsteinen. Das Ergebnis ist eine langlebige, wasserdurchlässige und dekorative Oberfläche. Ideal für Gartenwege, bei denen Erosion und Drainage ein Problem darstellen.

IDEAL FÜR

- Kantenbearbeitung
- Rasenkantenpflege
- Gartenpfade
- Gehwege
- Baumscheiben

EIGENSCHAFTEN

- Porös und wasserdurchlässig
- Hält die Steine an ihrem Platz
- Reduziert Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Langlebig unter extremen Bedingungen



SET AUS STEINEN UND KIESBINDER

18,2 kg Kieselsteine und 473 ml Kiesbinder. 1 Set deckt bei einer Oberflächenstärke von 13 mm circa 0,75 bis 0,9 m² ab.



1 KANISTER MIT 3,78 l

Kiesbinder vermischt mit 145 kg getrockneten, sauberen Steinen decken bei einer Stärke von 13 mm 7,4 m² ab.



XTRA

SCHNELLES AUSHÄRTEN
ZEITNAHE BINDUNG
HALTBARKEIT

GATOR BLOCK BOND XP

HOCHLEISTUNGS - POLYURETHANKLEBER

IDEAL FÜR:

- Beläge und Beckenumrandungen
- Stufen und Mauerabdeckungen
- Feuerstellen (bis 204°C)
- Stützmauern
- Mauerwerkelemente
- Westcast (Gussbeton) - und Natursteine
- Beton-, Pflaster- und Klinkersteine
- Trockene und feuchte Oberflächen


EIGENSCHAFTEN

- Abbindezeit bis zu 1 Stunde
- Permanente Bindung innerhalb von 24 Stunden
- VOC-konform
- Geruchsarm
- Hoher Wirkungsgrad
- Keine Schrumpfung
- Schnelles Aushärten
- Einsetzbar oberhalb von 0°C

GFB

Einsetzbar ab
0°C

DAUERFEST NACH
24 Stunden

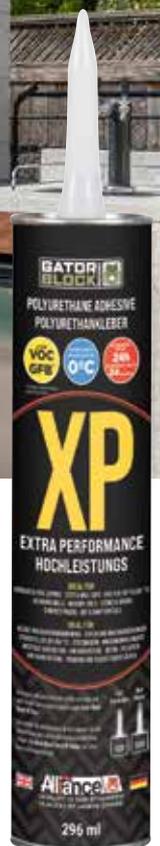


296 ml

*Geringer Anteil flüchtiger, organischer Stoffe

GATOR GRID, GATOR FABRIC & GATOR EDGE



30
KN/M



GG 30-30 BIAxiaLES


VERBESSERT DIE INNERE STRUKTUR VON
TREPPEN UND STÜTZMAUERN.

GATOR GRID GG 30-30 ist ein biaxiales Geogitter mit hoher Festigkeit, hervorragenden Zugverhalten und es verhindert Schäden an der Struktur Ihrer Treppen, Terrassen, Landeplattformen und Rückhaltewänden. Als biaxiales Geogitter hat GATOR GRID GG 30-30 ein hohes Molekulargewicht wie auch ein hochfestes Polyestergeran. Es ist unter Spannung gewoben und mit PCV beschichtet.

NEU



N 535



NEU

GF4.4 NON-WOVEN HYDROPHIL

VERBETERDE WATERDOORLAATBAARHEID. GEBRUIK
VOOR PATIO'S, LOOPPADEN, OPRITTEN EN KEERMUREN.

GATOR FABRIC GF 4.4 (N 535) ist ein Nadelvlies-Geotextil aus Polypropylenfasern. Das Geotextil GATOR FABRIC GF 4.4 (N 535) eignet sich ideal zur Entwässerung, Filterung und erlaubt bei Pflaster oder Rückhaltewänden einen Wasserdurchfluss von 5307 L/min/m². Seine Filamentfasern werden zur Schichtentrennung und zur Drainage eingesetzt. Sie vereinen eine lange Lebensdauer mit hervorragenden physikalischen und hydraulischen Eigenschaften. Es ist verrottungsfest und widersteht den meisten Chemikalien im Boden.



1,84 m x 33 m
1,84 m x 91 m

1,2 m x 15 m
1,8 m x 45 m



Gator
Edge
Rigid

Gator
Edge
Flex



GATOR EDGE RIGID & FLEX

EIGENSCHAFTEN

- Gator Edge Flex kann mit Gator Edge Rigid verbunden werden
- Verwendung der "Twist & Lock"-Verbindung
- korrosionsbeständig
- Verfügbar in Flex und Rigid
- Xtra universell
- ein Xtra robustes System
- Xtra-Stützkraft
- UV-beständig
- Länge von 2,4 m zur Verwendung mit Nägeln





Alliance
QUALITÄT IST UNSERE STÄRKE

AllianceGator.com/europe/de