GATOR FABRIC

GÉOTEXTILE NON-TISSÉ (N 535)

GATOR FABRIC 4.4

Pour l'application de pavés, murs de soutènement, drainage et filtration

IDÉAL POUR

- Contrôle du drainage
- Protection contre l'érosion
- Aménagement paysager en général
- Séparation des sols

CARACTÉRISTIQUES

- Hydrophile, permet un fort écoulement de l'eau (5307 l/min/m^2)
- Drainage et filtration
- Séparation des sols
- Contrôle de l'érosion
- Résistance UV
- Composition chimique des sols inertes (Alkalins, acides)
- Dégradation des sols biologiques inertes
- Facile à manipuler
- Forte résistance/stabilité dimensionnelle

INSTRUCTIONS D'APPLICATION
MÉTHODE D'APPLICATION DU GÉOTEXTILE NON-TISSÉ GATOR FABRIC 4.4 (N 535) POUR DRAINAGE ET SÉPARATION DES SOLS:

COUPE TYPE DE MUR GRAVITAIRE ET DE PAVÉ

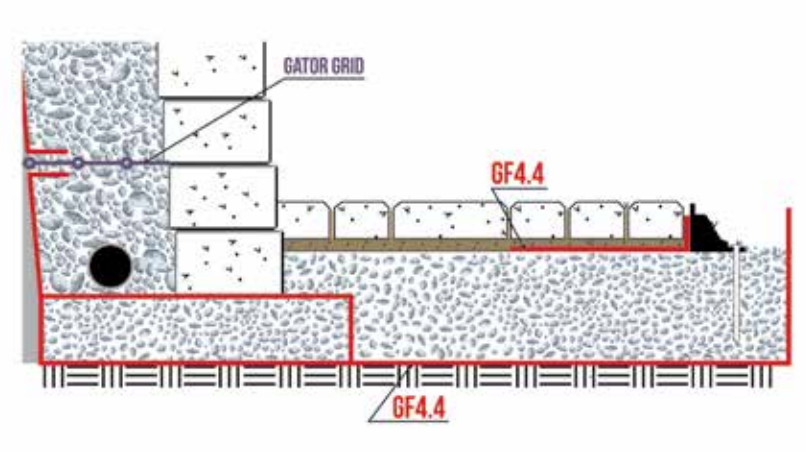

REMARQUES

- Une fois l'excavation terminée, nivelée et compactée, étendre le géotextile **GATOR FABRIC GF4.4** tout en couvrant le fond et les côtés de la zone excavée.
- Assurez-vous que le géotextile **GATOR FABRIC GF4.4** est aplat pour éviter tout pli.
- Toujours chevaucher le géotextile d'un minimum de 30 cm.

1 Excaver le sol à l'emplacement du projet selon les meilleures pratiques
2 Avec un râteau, égalisez, nivelez puis compactez le sol avec une tolérance de (10 mm).
3 Appliquer le géotextile **GATOR FABRIC GF4.4** sur toute la fondation et les côtés. Chevauchez les joints du géotextile de 30 cm.
4 Étendez, nivelez et compactez les agrégats ou matériaux de lit de pose de sable ou pierre net 2-10 mm, puis complétez avec le pavage que vous avez choisi.

Taille du rouleau	Kg / rouleau	Par palette
1,84 m x 33 m	12 kg	30 rouleaux / pal.
1,84 m x 91 m	22,9 kg	16 rouleaux / pal.

POUR PLUS DE DÉTAILS, VISITEZ

AllianceGator.com/europe/fr/

CONÇU AU CANADA | IMPRIMÉ EN FRANCE 20240004