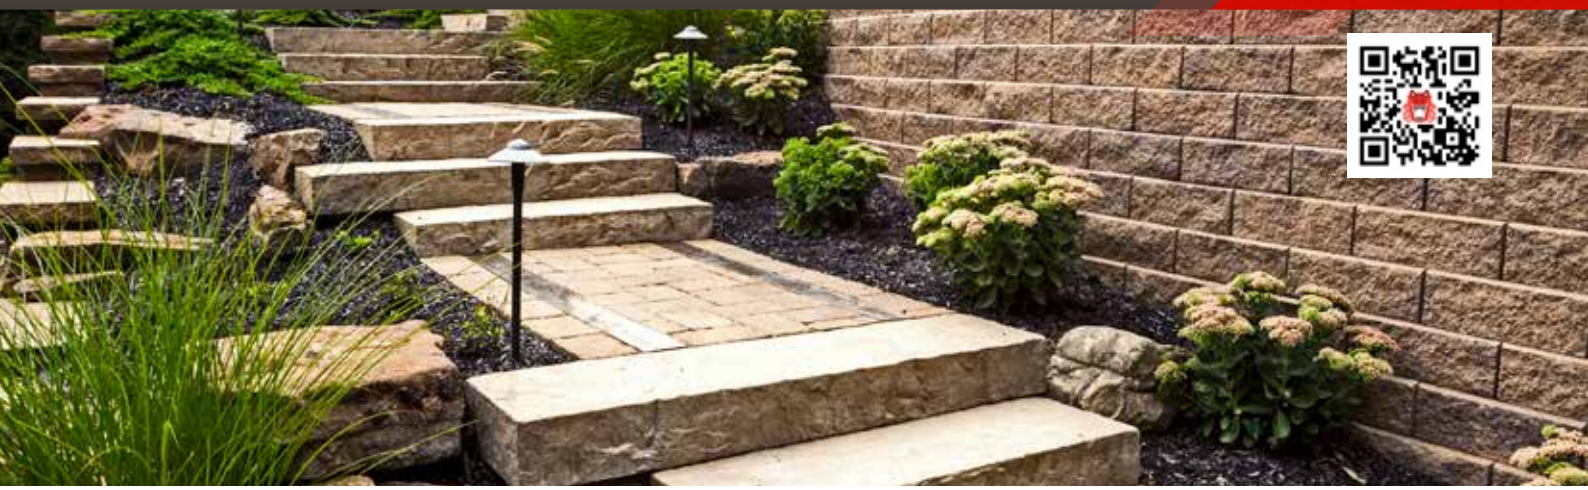

GÉOGRILLE BIAXIALE (30 KN/M)

GATOR GRID 30-30

Escaliers, paliers, patios, murs de soutènement et plus

IDÉAL POUR

- Structure interne de l'escalier
- Structure interne du patio surélevé
- Structure interne de mur de soutènement
- Stabilité du sol
- Contrôle de l'érosion
- Stabilisation des structures
- Aménagement paysager en général
- Murs de soutènement de hauteur moyennes

CARACTÉRISTIQUES

- Géogrille biaxiale : possibilité d'installation dans les deux directions
- Reste 100% à plat une fois déroulé
- Résistance au vieillissement
- Haute résistance à la tension
- Résistance, stabilité et longévité accrues
- Réduction des contraintes et transfert des charges à la structure
- Séparation des sols pour une stabilité supérieure
- Résistance UV
- Se combine facilement avec le gravier et le sol

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

MÉTHODE D'APPLICATION DU GÉOGRILLE BIAXIALE GATOR GRID GG 30-30 (30 KN/M) STABILISATION DU SOL POUR UNE STABILITÉ ACCRUE:

Ancrer et tendre la Géogrille Biaxiale GATOR GRID GG 30-30 avant d'installer la prochaine couche d'agrégats et de blocs.

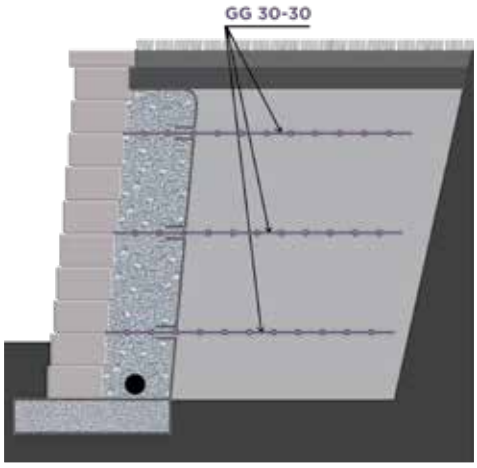

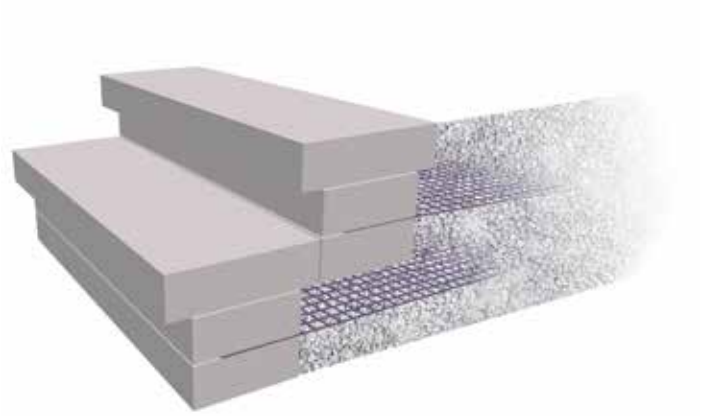

Ce dessin est fourni à titre informatif uniquement. Ne pas utiliser pour la construction.
Ne mesurez pas à partir de ce dessin.

Taille du rouleau	KG/Rouleau	Par palette
1,2 M X 15 M	5,2 KG	60 ROULEAUX / PAL
1,8 M X 45 M	19,3 KG	30 ROULEAUX / PAL

POUR PLUS DE DÉTAILS, VISITEZ

AllianceGator.com/europe/fr/

CONÇU AU CANADA | IMPRIMÉ EN FRANCE 20240004