



GATOR FABRIC 4.4

(N 535) NON-WOVEN GEOTEXTIEL

Voor bestratings installaties en keermuren,
drainage en filtratie

IDEAAL VOOR

- Drainerend
- Bescherming tegen erosie
- Achter keermuren
- Bestratings installaties fundering
- Algemeen tuintoepassing
- Bodemscheiding
- Onder grind/Onder kunstgras

KENMERKEN


- Speciaal behandeld om hydrofiel te zijn, waardoor het een hoog Waterafvoervolume 5307 L/min/m² mogelijk maakt
- Drainage en filtratie
- Bodemafscheiding
- Erosiebeheersing
- UV-bestendig
- Resistent tegen chemicaliën in de bodem (Alkaliën, Zuren)
- Resistent tegen biologische afbreekbaarheid
- Gemakkelijk te hanteren
- Hoge C35sterkte/afmetingstablieit

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

INSTALLATIEMETHODE VAN GATOR FABRIC GF 4.4 NON-WOVEN (N 535)

VOOR DRAINAGE EN BODEMSCHEIDING:

TYPISCH BESTRATINGS INSTALLATIES EN KEERMUREN

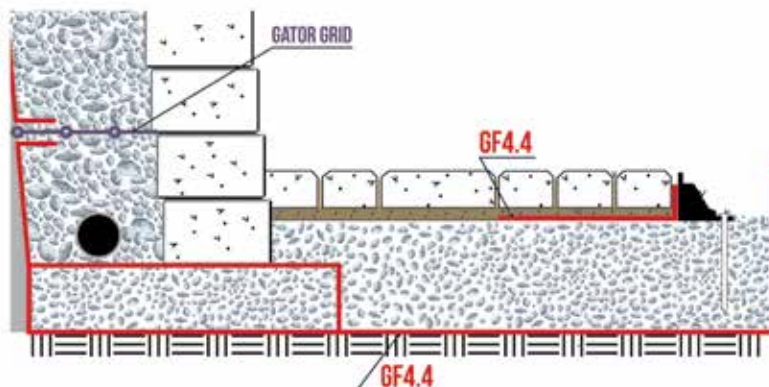

LET OP

- Wanneer het uitgraven is voltooid, geëgaliseerd en verdicht, legt u de GATOR FABRIC GF 4.4 NON-WOVEN op de bodem en zijkanten van het uitgegraven gebied.
- Zorg ervoor dat de GATOR FABRIC GF 4.4 NON-WOVEN wordt uitgerekt om plooien te voorkomen.
- Overlap de naden van het geotextiel altijd met minimaal 30 cm.



- 1 Graaf de grond op de locatie van het project af volgens de beste werkmethoden.
- 2 Egaliseer en verdicht de grond met een hark tot een tolerantie van 10 mm.
- 3 Breng GATOR FABRIC GF 4.4 NON-WOVEN aan op de volledige fundering en zijkanten. Overlap de naden met 30 cm van het project en knip of snij het op maat.
- 4 Verspreid, egaliseer en verdicht je drainagelaag en breng vervolgens je gekozen straatwerk aan.

Afmetingen van de rol	KG / Rol	Verpakking
1,84 m x 33 m	12 kg	30 rollen / pal.
1,84 m x 91 m	22.9 kg	16 rollen / pal.

VOOR MEER DETAILS, BEZOEK

AllianceGator.com/europe/nl/