



GATOR NITRO

VOEGZAND RESIDENTIËLE OPRITTEN MET IN ELKAAR VERGRENDELDE BETONNEN STRAATSTENEN

GATOR NITRO VOEGZAND is het ideale luchthardende, waterdoorlatende voegmateriaal. Het is een kant-en-klaar mengsel van gekalibreerd zand en een gepatenteerde harsformule die uithardt bij blootstelling aan de lucht en van boven naar beneden in de voeg uithardt. Het product kan worden aangebracht bij nat of droog weer boven 3°C.

IDEAAL VOOR

- Residentiële en commerciële voetgangers toepassingen met:
 - Vanaf 3 cm keramische tegels
 - Natuursteen
 - Nat gegoten producten
 - Betonstraatstenen
- Residentiële opritten met in elkaar vergrenselde betonstraatstenen

KENMERKEN

- Waterdoorlatend *
- Aanbrengen in regen of zonneshijn
- Sterkte van top tot bodem **
- 25% Meer sterkte
- 25% Snellere uithardingstijd

4 PRACHTIGE KLEUREN

BEIGE

GRIJS

ZILVERGRIJS

ZWART

	Minimale voegbreedte	Maximale voegbreedte	Minimale voegdiepte	Voetgangers-toepassingen	Voertuig-toepassingen
Keramische tegels	3 mm	6 mm	30 mm	✓	✗
Natuursteen / betonstenen	5 mm	50 mm	25 mm	✓	✗
In elkaar vergrenselde betonstraatstenen	5 mm	50 mm	60 mm	✓	✓

INSTALLATIE-INSTRUCTIE VOOR GATOR NITRO VOEGZAND

VEREISTE VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND EN FUNDERINGSOPTIES

GATOR NITRO VOEGZAND wordt aanbevolen voor diverse toepassingen, waaronder terrassen, looppaden, zwembaddekken en opritten. De straatstenen, keramische tegels, natuurlijke of nat gegoten stenen moeten worden geïnstalleerd op de 2 hieronder getoonde drainagesystemen voor toepassingen voor voetgangers en licht verkeer:

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

GATOR NITRO VOEGZAND is ontworpen voor voetgangerstoepassingen en opritten, is gebruiksklaar en hoeft niet te worden gemengd. Nadat u de hierboven beschreven **VERPLICHTE ONDERGRONDVOORBEREIDING** hebt uitgevoerd, kunt u het **GATOR NITRO VOEGZAND** aanbrengen. Het aanbrengen gaat gemakkelijker met twee personen.

STAP 1

Zorg ervoor dat het bestratingsoppervlak is verdicht en maak het te voegen oppervlak grondig nat. Als het oppervlak droog is of de temperatuur hoog, is meer water nodig om vlekken op het oppervlak te voorkomen bij het verspreiden van het **GATOR NITRO VOEGZAND**.

STAP 2

Open de zakken en verdeel de inhoud over het verharde oppervlak. Maak het **GATOR NITRO VOEGZAND** nat met een slang die op douchestand staat en gebruik een trekker of bezem om het **GATOR NITRO VOEGZAND** diagonaal over het verharde oppervlak en in de voegen te duwen. Door deze actie wordt het **GATOR NITRO VOEGZAND** verdicht en in de voegen geperst, zodat de voegen volledig worden opgevuld.

STAP 3

De voegen moeten 3 mm onder het bovenoppervlak of 3 mm onder de afkanting van de bestrating worden opgevuld met **GATOR NITRO VOEGZAND**. Spoel het oppervlak af om overtollig materiaal van het bestratingsoppervlak af te spoelen. Herhaal stap 2 en 3 totdat het hele bestratingsgebied is voltooid.

STAP 4

Restanten van **GATOR NITRO VOEGZAND** die op het verharde oppervlak achterblijven, kunnen eenvoudig worden verwijderd door het oppervlak af te borstelen en af te spoelen. Gebruik voor een mooiere, gladdere voegafwerking een geschikt voeggereedschap. Dit proces kan alleen worden uitgevoerd als de stappen 1 tot en met 4 zijn voltooid en het **GATOR NITRO VOEGZAND** zich in de uithardingsfase bevindt. Laat ongeveer 18 uur uitharden voor gebruik. Temperatuur en vochtigheid zijn van invloed op de uithardingstijd.

OPMERKING


- Overgebleven materiaal kan direct in de emmer worden opgeslagen met 50 mm water bovenop het **GATOR NITRO VOEGZAND** en de emmer goed sluiten. Op deze manier kan het resterende product ongeveer 4 weken worden bewaard
- Het product kan worden aangebracht bij nat of droog weer boven 3°C.
- Het verharde oppervlak kan na 18 uur worden gebruikt.
- 48 eenheden per pallet

DEKKING


De benodigde hoeveelheid hangt af van de grootte van de voegen. Een emmer van 18,1 kg is voldoende voor

	BEIGE	GRIJS	ZILVERGRIJS	ZWART
Keramische tegels 60 cm x 60 cm x 30 mm met voegen van 3 mm Bestrating of steen 30 cm x 30 cm x 60 mm met voegen van 5 mm tot 25 mm				
3 mm voeg (Keramische Tegels)	34 m ²	31,9 m ²	34 m ²	29,6 m ²
5 mm voeg (Betonklinkers)	5,7 m ²	5,3 m ²	5,7 m ²	4,9 m ²
19 mm voeg (Betonklinkers)	1,5 m ²	1,4 m ²	1,5 m ²	1,3 m ²
25 mm voeg (Betonklinkers)	1,1 m ²	1 m ²	1,1 m ²	1 m ²

VEREISTE VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

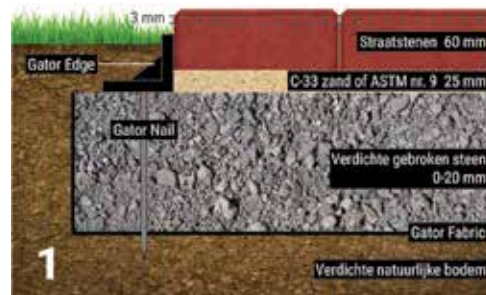

OPTIE 1 Traditioneel

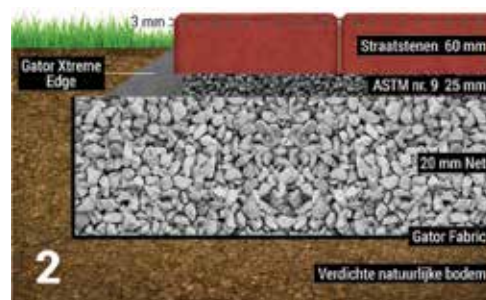

OPTIE 2 Open gegraven / waterdoorlatend

- * Waterdoorlatend zoals geïnstalleerd. Indien niet onderhouden, wordt de doorlaatbaarheid na verloop van tijd belemmerd.
- ** Gator Nitro Voegzand verhardt van de top tot de bodem tot (15 cm).

5 JAAR
BEPERKTE GARANTIE
VOOR PRIVÉ GEBRUIK

VOOR MEER DETAILS, BEZOEK

AllianceGator.com/europe/nl/