



GATOR XTREME EDGE

IDEAAL VOOR

- Traditionele, drainerend en waterdoorlatende toepassingen en betonnen ondergronden
- Gebruik voor voetgangers en voertuigen
- Klinkers en tegels, Natuursteen en nat gegoten steen toepassingen


KENMERKEN

- Hoogwaardige polymeren voor extra sterkte
- Versterkt met 3D micro-vezels
- Geformuleerd voor betere verwerkbaarheid
- Doorlopende laterale ondersteuningsmatrix
- Vorst- en dooibestendig

XTREME EDGE VS BETONMIX

- 2X sterker
- 2X snellere uithardingstijd
- Flexibeler
- Gemakkelijker en sneller te installeren

TOEPASSINGS DIAGRAMMEN

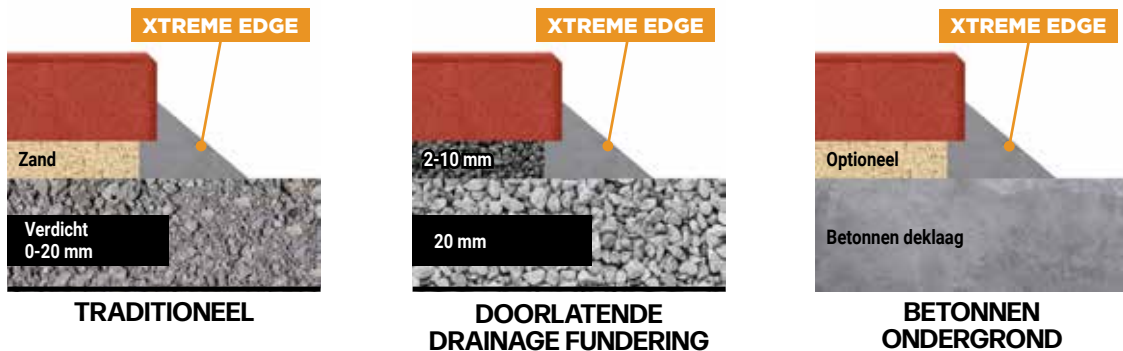

Met behulp van de vastgestelde optimale werkwijzen zorgt u voor de vereiste basis, het zettingsbed en de drainage van uw straatwerk.

INSTALLATIE STAPPEN

Raadpleeg altijd het meest recente technische informatieblad (TDS) van **GATOR XTREME EDGE** op AllianceGator.com voordat u **GATOR XTREME EDGE** installeert. Betonnen straatstenen, platen, natuur- en nat gegoten stenen moeten worden geïnstalleerd volgens de in de industrie vastgestelde beste werkwijzen voor de basis, het ondergrond en de drainage het straatwerk.



STAP 1 VERWIJDER DE GROND NAAST HET STRAATWERK

Verwijder al de overtollige grond tot 10 cm naast het straatwerk. (zie foto rechts).

STAP 2 GATOR XTREME EDGE MENGEN

Meng 1,7 liter water met één zak van 20 kg **GATOR XTREME EDGE** tot een homogeen geheel.

STAP 3 BRENG DE XTREME EDGE AAN MET EEN TROFFEL ONDER EEN HOEK VAN 30°

Maak een driehoekige wig van **GATOR XTREME EDGE** tegen de zijkant van het straatwerk. Verdeel met behulp van een troffel ongeveer 10 cm **GATOR XTREME EDGE** materiaal onder een hoek van 30° over het onderliggende materiaal. Zorg ervoor dat de **GATOR XTREME EDGE** alle lege ruimten bedekt en ten minstens 25 mm van de verticale zijde van de bestrating of de helft van de hoogte van het gebruikte bestratingmateriaal.

STAP 4 VERDICHTING VAN HET BESTRAATTE OPPERVLAK

Het verdichten van het verharde oppervlak met het **XP G2 ZAND** moet plaatsvinden terwijl de **GATOR XTREME EDGE** nog aan het uitharden is. Net als met **GATOR NITRO ZAND** moet het verharde oppervlak 90 minuten na het aanbrengen van **GATOR XTREME EDGE** worden verdicht.

VOOR MEER DETAILS, BEZOEK

AllianceGator.com/europe/nl/