

**GATOR XTREME EDGE**


TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 22/01/2024

TECHNISCH DATASHEET



- Bijgewerkt:** 22 januari 2024
Zorg ervoor dat u altijd het nieuwste datasheet bij de hand heeft.
- Beschrijving:** **GATOR XTREME EDGE** is de ultieme 3D versterkte microvezel en polymeer gemodificeerde structurele kantopsluiting, die een sterke en economische randoplossing creëert voor elk tuinproject. **GATOR XTREME EDGE** kan worden gebruikt op elke traditionele, waterdoorlatende of betonnen ondergrond met klinker en tegels en of natuursteen en nat gegoten steen. **GATOR XTREME EDGE** biedt permanente doorlopende zijdelingse ondersteuning.
- Ideaal voor:**
- Traditionele, drainerend en waterdoorlatende toepassingen en betonnen ondergronden
 - Gebruik voor voetgangers en voertuigen
 - Klinkers en tegels, Natuursteen en nat gegoten steen toepassingen
- Kenmerken:**
- Hoogwaardige polymeren voor extra sterkte
 - Versterkt met 3D micro-vezels
 - Geformuleerd voor betere verwerkbaarheid
 - Doorlopende laterale ondersteuningsmatrix
 - Vorst- en dooibestendig
- XTreme Edge vs Betonmix:**
- **2X** sterker
 - **2X** snellere uithardingstijd
 - Flexibeler
 - Gemakkelijker en sneller te installeren
- Dekking:** Eén zak **GATOR XTREME EDGE** zal ongeveer 4,5 m rand bedekken.
- Opslag:** Buiten opslaan onder een overdekte ruimte, beschermd tegen regen en sneeuw, of binnen opslaan in een goed geventileerde ruimte bij temperaturen tussen -40 en 40°C. **GATOR XTREME EDGE** pallets kunnen dubbel gestapeld worden voor opslag, echter niet tijdens transport.

TOEPASSINGS DIAGRAMMEN

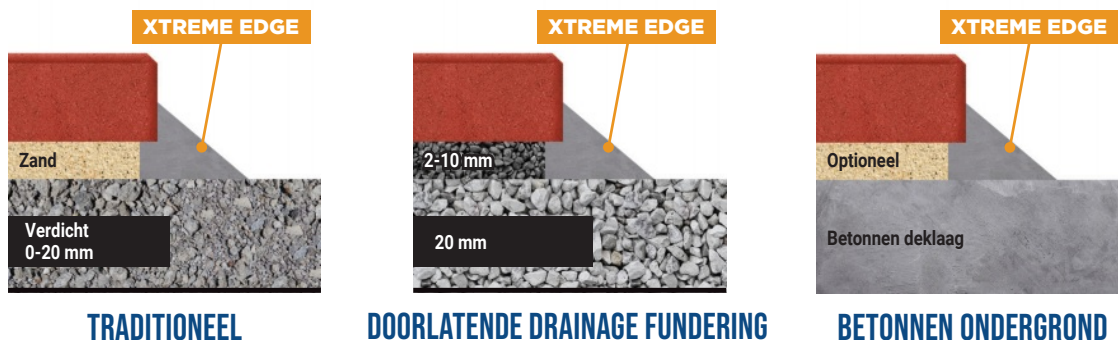

Met behulp van de vastgestelde optimale werkwijzen zorgt u voor de vereiste basis, het zettingsbed en de drainage van uw straatwerk.




GATOR XTREME EDGE

TDS Revision Date (dd/mm/yyyy): 22/01/2024

INSTALLATIE STAPPEN

Raadpleeg altijd het meest recente technische informatieblad (TDS) van **GATOR XTREME EDGE** op AllianceGator.com voordat u **GATOR XTREME EDGE** installeert. Betonnen straatstenen, platen, natuur- en nat gegoten stenen moeten worden geïnstalleerd volgens de in de industrie vastgestelde beste werkwijzen voor de basis, het ondergrond en de drainage het straatwerk.

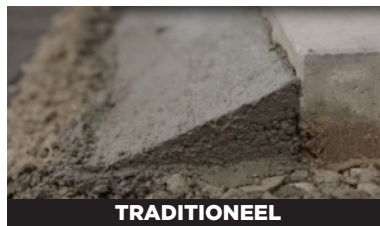

STAP 1 VERWIJDER DE GROND NAAST HET STRAATWERK

Verwijder al de overtollige grond tot 10 cm naast het straatwerk. (zie foto Stap 1).

STAP 2 GATOR XTREME EDGE MENGEN

Meng 1,7 liter water met één zak van 20 kg **GATOR XTREME EDGE** tot een homogeen geheel.

STAP 3 BRENG DE XTREME EDGE AAN MET EEN TROFFEL ONDER EEN HOEK VAN 30°

Maak een driehoekige wig van **GATOR XTREME EDGE** tegen de zijkant van het straatwerk. Verdeel met behulp van een troffel ongeveer 10 cm **GATOR XTREME EDGE** materiaal onder een hoek van 30° over het onderliggende materiaal. Zorg ervoor dat de **GATOR XTREME EDGE** alle lege ruimten bedekt en ten minstens 25 mm van de verticale zijde van de bestrating of de helft van de hoogte van het gebruikte bestratingmateriaal.

STAP 4 VERDICHTING VAN HET BESTRAATTE OPPERVLAK

Het verdichten van het verharde oppervlak met het [XP G2 zand](#) moet plaatsvinden terwijl de **GATOR XTREME EDGE** nog aan het uitharden is. Net als met [Gator Nitro zand](#) moet het verharde oppervlak 90 minuten na het aanbrengen van **GATOR XTREME EDGE** worden verdicht.

VERPAKKING: Product
GATOR XTREME EDGE

Grootte
20 kg

Eenheden per pallet
56 Zak