

BORDURE GATOR EDGE X4

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 13/05/2025



FICHE TECHNIQUE

Mise à jour:

13 mai 2025

Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.


Composez le **1-866-212-1611** ou le (450) 624-1611 pour le Canada et les États-Unis.

Description:

La **bordure GATOR EDGE X4** est fabriqué à 100 % en polypropylène, ce qui lui confère une grande résistance et une grande flexibilité. La **bordure GATOR EDGE X4** convient à toutes les applications linéaires et les applications en courbes, lorsque les supports de pont sont coupés. Elle est idéale pour les allées, les patios, les entrées, etc. La **bordure GATOR EDGE X4** peut être verrouillée grâce au système «**SNAP & LOCK**».

Caractéristiques:

- Longueur de 4 pieds
- Hauteur de 1 5/8"
- Largeur 2 3/4"
- Système «Snap & Lock»
- Xtra support latéral
- Xtra légère
- Xtra robuste
- Facile à transporter
- Rangement facile
- Moins de gaspillage 4' vs 8'
- 12 emballages x 2 bordures = 24 unités = 96 pi. lin. = 1 paquet
- Résistance UV
- Utiliser avec les [clous Gator](#)
- Utilisez avec les [vis Gator Base](#) dans une application de panneaux [Gator Base](#)

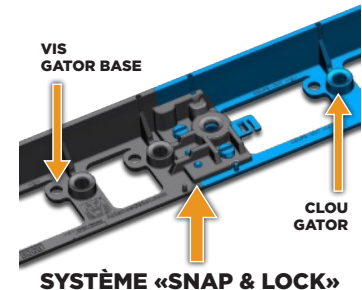

Idéal pour:

- Patios, allées, entées
- Conçue pour une installation droite ou en courbe
- Facilité d'utilisation
- Système «**SNAP & LOCK**» à installation rapide
- Panneaux [Gator Base](#) et fondations de pierres granulaires compactées

Installation:


Étape 1. La **bordure GATOR X4** peut être installée avant ou après la pose des pavés.

Étape 2. Utilisez un [clou GATOR de 10"](#) (25 cm) tous les deux orifices et à chaque jonction «**SNAP & LOCK**», cela assurera un support latéral continu. Assurez-vous que la **bordure GATOR X4** est installée fermement contre les pavés sur une base d'agrégat structural compactée minimale de 15 cm (6") de profondeur et plus large sur tous les côtés de la zone pavée.

Étape 3. Lors de l'utilisation de panneaux [Gator Base](#), utilisez des [vis Gator Base](#) à tous les deux orifices et à chaque jonction «**SNAP & LOCK**» pour assurer un soutien latéral continu. Assurez-vous que les **bordures GATOR X4** sont fermement installés contre les pavés. Les panneaux [Gator Base](#) doivent être plus larges de 15 cm (6 po) que la surface pavée sur tous les côtés.



1 paquet = 96 pi. lin.



Emballage:

Produits	Longueur de l'unité	Palette
Gator Edge X4	4'	Palette complète Emballage de 2 unités de 4pieds = 8 pi.lin. Paquet contient 12 emballages = 96 pi.lin. 1 palette = 32 paquets = 3072 pi.lin.