




**SABLE GATOR XP G2 EUROPE
POUR JOINTS DE PAVÉS EN BÉTON ET
PIERRES NATURELLES JUSQU'À 10 CM**

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 29/05/2025

FICHE TECHNIQUE



Mise à jour: 29 mai 2025
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.

Description: Le **Sable Gator XP G2** fait appel à un processus de fabrication à la fine pointe de la technologie. Il s'agit d'un mélange unique de liants intelligents de polymères et de sable calibré, en Beige, Gris Ardoise, Ivoire et Noir. La nouvelle génération de polymères Intelligents neutralise les voiles blanchâtres et la poussière. Aucun souffleur à feuilles est nécessaire et le sable polymère intelligent exige seulement UN arrosage. Le **Sable Gator XP G2** est recommandé pour une variété d'utilisations, notamment le pourtour des piscines ainsi que pour les terrasses, les trottoirs, les entrées, les emplacements de stationnement, les chaussées et la circulation automobile légère.

Caractéristiques:

- Peut être utilisé pour les joints de pavés jusqu'à 10 cm pour base drainante
- Profondeur minimale des joints: 38 mm
- Peut être utilisé même dans les joints les plus serrés
- Approprié pour les applications commerciales et résidentielles, avec base drainante
- **Sans poussière, sans voile, sans souffleur à feuille et un seul arrosage.**
- Pour une **base drainante**, une **prise rapide** résistant à la pluie **15 minutes** après l'activation par l'eau.
- S'active au-dessus de 0°C
- Convient aux faux joints de pavés.
- Aide à prévenir l'apparition de mauvaises herbes et les dommages causés par des insectes fouisseurs.
- Aide à prévenir l'érosion attribuable au vent, à la pluie et au cycle de gel/dégel.
- Sacs imperméables: étendre le sac sur l'endos afin que le devant du sac soit face à vous.

Entretien de la surface pavée:

Lorsque vous entretenez la surface du pavé, appliquez un shampoing pour pavé pour nettoyer toute la surface pavée, y compris les joints de pavé. Laver, rincer et enlever tout résidu en utilisant un boyau et un pistolet d'arrosage réglé à "douche" avec la pression d'eau maximale normale de n'importe quel bâtiment résidentiel ou commercial (typiquement 550 KPA).

Pavés d'argile:

Si le produit est utilisé avec des pavés d'argile, ces derniers doivent être totalement secs. Les pavés d'argile ont tendance à retenir l'humidité, ce qui risque d'activer prématurément le **Sable Gator XP G2** pendant son épandage sur les pavés et laissera un résidu (Faites toujours un essai avant d'utiliser le **Sable Gator XP G2** sur des pavés d'argile).

Mousse:

Le **Sable Gator XP G2** n'entraînera pas et ne préviendra pas la formation de mousse ou de moisissure. La mousse et la moisissure sont la résultante de certaines conditions, notamment l'humidité excessive, l'ombre, l'absence de ventilation, un nettoyage ou un entretien inadéquat et des résidus de terre ou d'autres débris organiques sur le produit.

Superficie couverte:

La quantité requise dépend de la forme et de la taille des pavés de béton ainsi que de la largeur des joints.



Accédez à notre
calculatrice de
sable en ligne

| Par sac de 20 kg Épaisseur des pavés: 60 mm | JOINTS ÉTROITS | JOINTS LARGES |
|--|----------------------|--------------------------|
| | 3 mm à 10 mm | 15 mm à 25 mm |
| Beige, Gris ardoise, Ivoire | 5 à 6 m ² | 2 à 3 m ² |
| Noir | 4 à 5 m ² | 1,6 à 2,4 m ² |




SABLE GATOR XP G2 EUROPE POUR JOINTS DE PAVÉS EN BÉTON ET PIERRES NATURELLES JUSQU'À 10 CM

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 29/05/2025

PRÉPARATION REQUISE DES SOUS-COUCHES

Le **Sable Gator XP G2** est recommandé pour une variété d'utilisations, notamment autour des piscines ainsi que pour les terrasses, les trottoirs, les entrées, les emplacements de stationnement et les chaussées. Les pavés de béton doivent être installés sur un système à base drainante. (Voir diagramme ci-dessous).

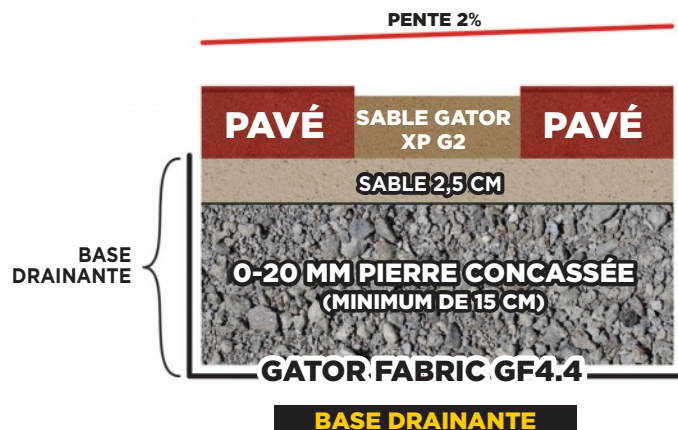

POUR SYSTÈME À BASE DRAINANTE

- Avant la pose du **SABLE GATOR XP G2** consultez la [fiche technique \(FT\)](#) la plus récente du produit, accessible depuis le site [AllianceGator.com](#).
- L'installation des pavés et des dalles doit se faire conformément à une fondation drainante avant l'ajout du **SABLE GATOR XP G2**.
- Les côtés et le dessus des pavés doivent être totalement secs. Ne pas épandre le **SABLE GATOR XP G2** si la surface des pavés est humide ou mouillée, sinon le **SABLE GATOR XP G2** s'activera prématurément et les polymères colleront à la surface des pavés.
- N'appliquez pas le **SABLE GATOR XP G2** si les joints de pavés sont humides ou mouillés. Sinon, les joints ne se rempliront pas correctement et la densité à l'intérieur de ces derniers ne sera pas suffisante pour assurer le bon rendement du produit.
- La température doit être supérieure à 0°C et le temps doit être sec et aucune pluie pendant au moins 15 minutes après l'activation par l'eau du **SABLE GATOR XP G2**.
- Pour toutes les surfaces pavées, en particulier autour d'une piscine creusée, il doit y avoir une dénivellation de minimum de 3 mm sur 30 cm de longueur à partir de la piscine ou toute structure afin d'assurer l'évacuation de l'eau de la surface du pavé.
- Dans le cas des couronnements du pourtour de la piscine, il est nécessaire que les joints soient faits de mortier. En ce qui concerne l'installation des autres pavés autour de la piscine, vous pouvez utiliser le **SABLE GATOR XP G2**.
- N'épandez pas de **SABLE GATOR XP G2** sur de l'asphalte.
- Remplissez les joints de **SABLE GATOR XP G2** jusqu'à 3 mm sous la surface des pavés ou 3mm plus bas que le chanfrein, sinon il pourrait y avoir une érosion du joint. Le matériel durci ne doit pas être en contact direct avec les piétements ou les pneus. *
- Pour les surfaces de pavés texturés ou préfinis, nous recommandons de retirer tout le sable des surfaces avant de passer la plaque vibrante avec coussinets en caoutchouc ou à rouleaux.

* Après activation du **SABLE GATOR XP G2**. Le sable polymérique suivra un cycle : Pendant les périodes de pluies, le **SABLE GATOR XP G2** se ramollira et s'autoréparera, pour sécher et durcir à nouveau pendant les périodes sèches et ensoleillées. Ces cycles peuvent être reproduits à l'infini sans que cela n'affecte l'intégrité structurelle du joint de **SABLE GATOR XP G2**.



SABLE GATOR XP G2 EUROPE POUR JOINTS DE PAVÉS EN BÉTON ET PIERRES NATURELLES JUSQU'À 10 CM

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 29/05/2025


À noter: Tous les pavés doivent être imbriqués dans les applications véhiculaire ou pédestre. Si les pavés sont installés en forme d'éventail, ceux-ci ne sont pas considérés comme étant imbriqués. On peut appliquer le **SABLE GATOR XP G2** lorsque les pavés sont installés directement sur un agrégat à granulométrie ouverte qui se « bloque », ce qui signifie que le sable polymérique ne se déplacera pas vers les cavités. N'appliquez pas de **SABLE GATOR XP G2** lorsque les pavés sont installés directement sur des agrégats comportant de grandes cavités.



CETTE COUPE TRANSVERSALE REPRÉSENTE LA HAUTEUR DU SABLE POLYMÉRIQUE PRÉSENT DANS LES JOINTS



Largeur maximale des joints
pour base drainante: 10 cm

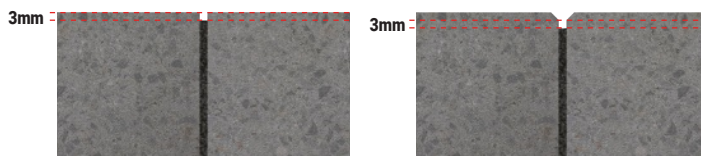

PAVÉS OU PIERRES NATURELLES
SANS CHANFREIN

PAVÉS OU PIERRES NATURELLES
AVEC CHANFREIN

EXIGENCES DU SABLE POLYMÉRIQUE
Largeur minimale des joints: 3 mm
Largeur maximale des joints: 10 cm
Profondeur minimale des joints: 38 mm

NOTE IMPORTANTE POUR L'ACTIVATION PAR L'EAU DU SABLE GATOR XP G2

- Utilisez un arrosoir en position (douche) connecté à un boyau.
- Débutez l'arrosage au point le plus bas de la surface pavée.
- Assurez-vous que la surface ne s'assèche pas durant la phase d'arrosage.
- S'assurez que le **Sable Gator XP G2** ne se délave pas des joints.
- Arrosez pour un minimum de 30 secondes une surface de 3 m² ou jusqu'à ce que l'eau perle et s'accumule dans les joints.



4 ÉTAPES SIMPLES (NOUVELLE SURFACE PAVÉE)

- Épandez le **Sable Gator XP G2** à l'aide d'un balai à poils durs. Assurez-vous que les joints sont entièrement remplis de **Sable Gator XP G2**. Aucune autre matière ne doit se trouver dans les joints. Laissez une couche de **Sable Gator XP G2** sur la surface afin d'obtenir de meilleurs résultats de compactage et de consolidation des joints du **Sable Gator XP G2**. Pour les surfaces de pavés texturés ou préfinis, nous recommandons de retirer tout le sable des surfaces avant de passer la plaque vibrante avec coussinet en caoutchouc ou à rouleaux.
- Compactez au moyen d'une plaque vibrante, faites glisser le **Sable Gator XP G2** dans les joints de pavés. Il est recommandé d'utiliser un coussinet en caoutchouc. Un compacteur à rouleaux ou une dameuse à main est préférable dans le cas des dalles ou pierres naturelles. Remplissez les joints de pavé jusqu'à 3 mm sous la surface des pavés ou 3 mm plus bas que le chanfrein. Il est recommandé de compacter en alternant les directions afin de prévenir les bulles d'air ou les vides dans les joints. Répétez les étapes 1 et 2 pour vous assurer que les joints sont bien remplis et compactés. Le remplissage des joints étroits demande plus de minutie.



**SABLE GATOR XP G2 EUROPE
POUR JOINTS DE PAVÉS EN BÉTON ET
PIERRES NATURELLES JUSQU'À 10 CM**

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 29/05/2025

- Balayez l'excédent de **Sable Gator XP G2** de la surface pavée, d'abord avec un balai à crins durs, puis avec un balai à crins souples. Vérifiez que le **Sable Gator XP G2** est bien 3 mm sous la surface des pavés ou 3 mm plus bas que le chanfrein.
- Arrosez pour un minimum de 30 secondes une surface de 3 m² ou jusqu'à ce que l'eau perle et s'accumule dans les joints du **Sable Gator XP G2**.

INSTALLATION DU SABLE GATOR XP G2 (POUR UNE SURFACE DE PAVÉ EXISTANTE)

Retirer complètement le matériau de jointement existant. Il faut cependant porter une attention spéciale à ne pas déplacer le lit de pose de sable sous les pavés. Les pavés doivent être totalement secs avant la mise en place du **Sable Gator XP G2**. Suivez les étapes 1 à 4 d'applications du **Sable Gator XP G2** pour nouvelle surface pavée.

| Emballage: | Produit | Format au détail | Unités par palette | |
|------------|---|---------------------|--------------------|--|
| | | | Europe | |
| | SABLE GATOR XP G2 - Beige | 20 kg | 70 | |
| | SABLE GATOR XP G2 - Gris ardoise | 20 kg | 70 | |
| | SABLE GATOR XP G2 - Ivoire | 20 kg | 70 | |
| | SABLE GATOR XP G2 - Noir | 20 kg | 70 | |

| PROPRIÉTÉS TYPIQUES | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Test | Méthode Européenne | Temps de séchage | Unités Méthode Européenne | Valeur typique* | |
| | | | | minimum | maximum |
| Granulométrie | DIN EN 13139 | N/D | N/D | Rencontre les normes | Rencontre les normes |
| Résistance à la pénétration | ISO 1920-14 | 7 jours 28 jours | N/mm ² | 1,8 19 | 2,6 39 |
| Taux d'absorption d'eau | BS EN 12808-5 30 minutes 4 heures | 28 jours | g | 0,15 0,31 | 0,23 0,43 |
| Résistance à l'érosion | ISO 19392-3 | 15 minutes | érosion % | <5 | 5 |
| Force de flexion | BS EN 13892-2 | 7 jours 28 jours | N/mm ² | 0,6 2,4 | 0,9 3,5 |
| Force de compression | BS EN 13892-2 | 7 jours 28 jours | N/mm ² | 1,1 8,7 | 2,3 11 |

* Dépendera de la couleur du sable



**SABLE GATOR XP G2 EUROPE
POUR JOINTS DE PAVÉS EN BÉTON ET
PIERRES NATURELLES JUSQU'À 10 CM**

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 29/05/2025

**GARANTIE LIMITÉE
15 ANS**



GARANTIE LIMITÉE DE 15 ANS (RÉSIDENTIEL)

Sachez que cette garantie limitée est valide uniquement dans le cas d'un usage résidentiel du produit (propriétaires ou entrepreneurs qui utilisent le produit à un bâtiment résidentiel unifamilial ou à logements multiples). Le fabricant ne peut pas garantir le résultat obtenu puisqu'il n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface ou de la surface inférieure, ou sur la mise en place du produit (installation adéquate des pavés ou des dalles pour garantir la stabilité de l'ouvrage à long terme, y compris la base granulaire composée de pierre concassée certifiée 0-20 mm (minimum de 15 cm), 25 mm de sable de lit de pose et la bonne installation de bordures, conformément à la méthode susmentionnée de mise en place du produit). Cependant, s'il est démontré, à l'intérieur d'un délai de 15 ans suivant l'achat, que ce produit est défectueux, et à la condition que le produit ait été mis en place conformément au mode d'emploi et aux instructions de préparation de la surface et de la surface inférieure mentionnés ci-dessus, le fabricant convient de rembourser le prix de l'achat. La preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation. La preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation.

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

LES PARTIES CONVIENNENT QUE LE REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT MENTIONNÉ EST LA SEULE OBLIGATION DE ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. À TOUT ÉVÉNEMENT, ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. NE SERA AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT AUTRE DOMMAGE OU FRAIS (INCLUANT LES FRAIS D'ENLÈVEMENT OU DE RÉINSTALLATION DU SABLE OU DES PAVÉS EN PIERRE NATURELLE), QUEL QU'IL SOIT, DIRECT OU INDIRECT. DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. EXCLUENT TOUTE GARANTIE LÉGALE OU IMPLICITE DE QUALITÉ OU QUE LE PRODUIT EST D'UNE QUALITÉ MARCHANDE OU QU'IL EST ADAPTÉ À UN USAGE PARTICULIER. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. exclut toute responsabilité quelle qu'elle soit, relativement à la présence de mousse, de moisissure ou du mildiou ou de phénomènes semblables qui pourraient apparaître sur le produit après son installation. La présence de mousse, ou de la moisissure est causée par les conditions particulières du site, incluant l'humidité excessive, l'ombre, l'absence de ventilation, un nettoyage ou un entretien déficient, la présence de terre ou d'autres résidus organiques laissés sur le produit après son installation.

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN (COMMERCIAL)

Veuillez prendre note que les modalités susmentionnées demeurent valides lorsque le produit est utilisé à d'autres fins (mixtes, commerciales, institutionnelles ou autres), mais que la période de garantie est alors d'un an. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. exclut toute responsabilité quant à l'utilisation du sable polymère **Gator XP G2** pour toute mise en place non conforme aux spécifications du fabricant.